


Скрыть переход в ТСД через доступ

Решение


1) Открываем терминальный клиент.

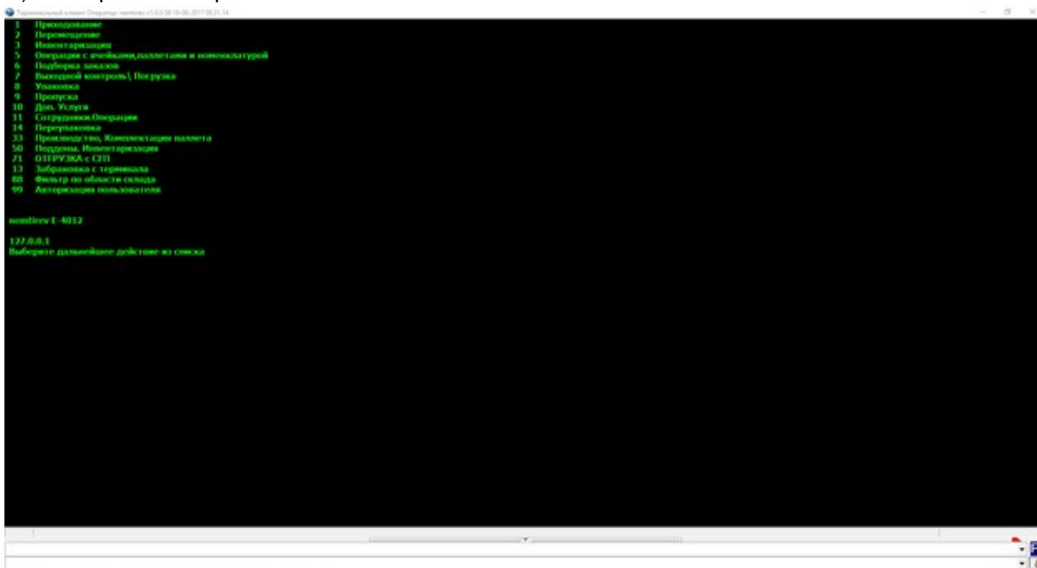

2) Нажимаем двойным щелчком на пусто место, которое показано на скриншоте.



3) Открывается режим отладки

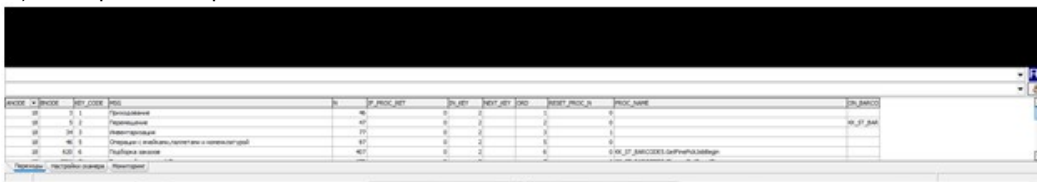


4) Ищем номер, который необходимо скрыть

ANODE	BNODE	KEY_CODE	MSG	N
18	46	5	Операции с ячейками, паллетами и номенклатурой	
18	620	6	Подборка заказов	
18	4361	7	Выходной контроль \ Погрузка	
18	935	8	Упаковка	
18	1531	9	Пропуска	

5) Смотрим какой у него номер BNODE

ANODE	BNODE	KEY_CODE	MSG
18	46	5	Операции с ячейками, паллет
18	620	6	Подборка заказов
18	4361	7	Выходной контроль \ Погруз
18	935	8	Упаковка
18	1531	9	Пропуска


6) После чего идём в Рабочие места -> Штрих кодирование -> Графы переходов ТК

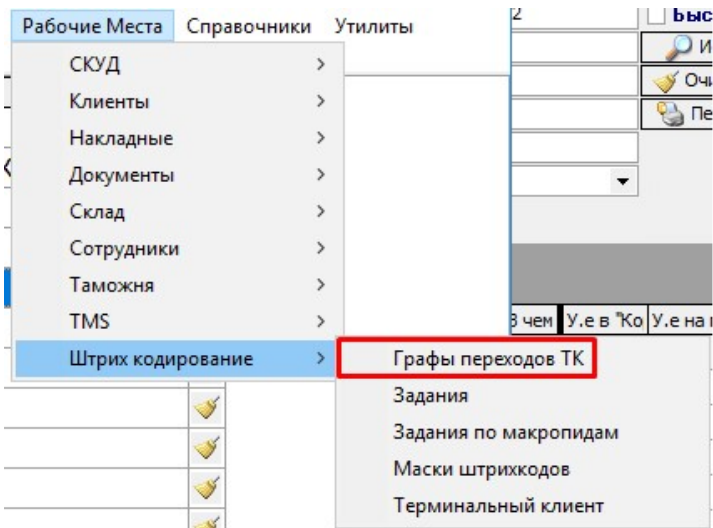


7) Ищем в списке номер 935 и нажимаем редактировать (карандашик)



8) Открывается редактирование перехода

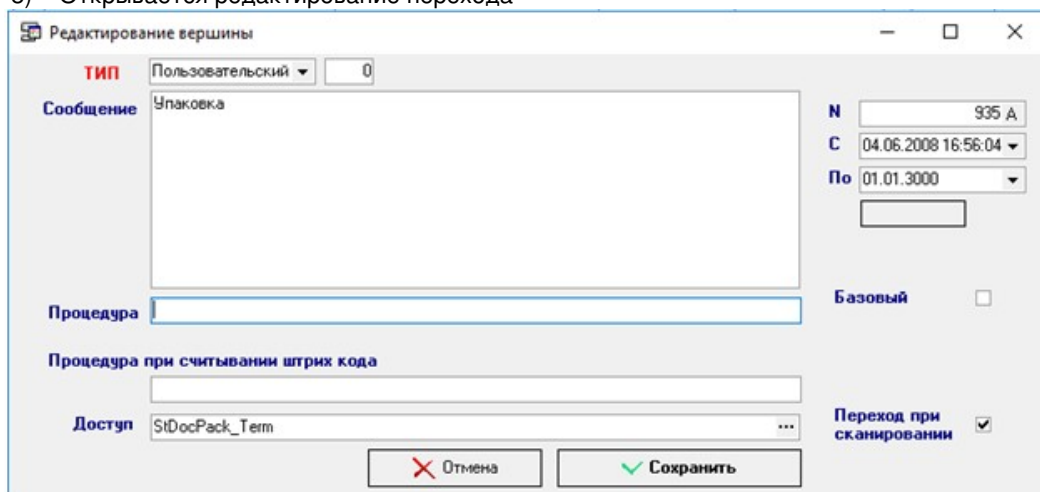

9) Если доступ уже имеется, то необходимо назначить данный доступ сотруднику (На примере покажу как скрыть данный переход у сотрудника Герасимов С. Э.) с доступом 0.

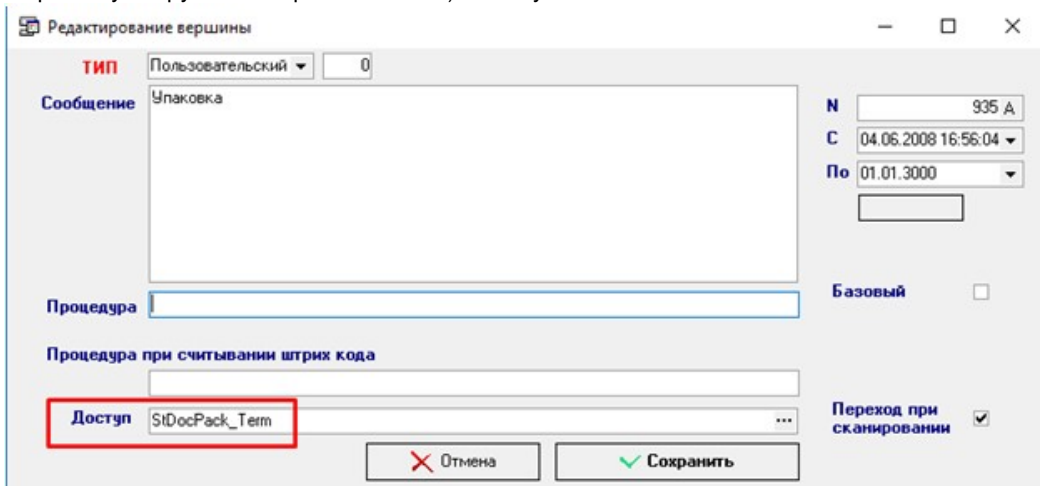

10) Заходим в Утилиты -> Доступы



Ищем в левом поле сотрудника, а в правом доступ.

(Если доступ отсутствует, создаём пункт 15)


11) Ставим галочку, после чего жмём 2 раза на зеленую галочку.



12) Видим, что доступ переместился в нижнее поле.




13) Нажимаем редактирование и выставляем доступ 0, сохраняем.

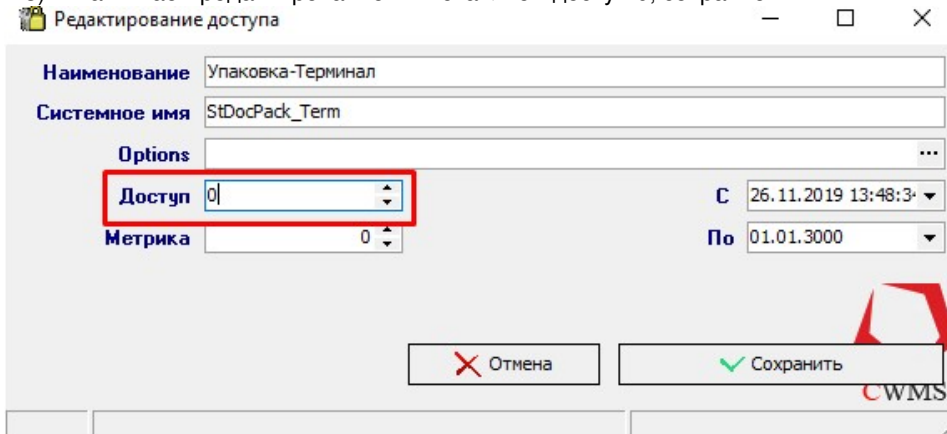

Метрику указывать в том случае, если у роли сотрудника есть доступ с метрикой например 1000, то при добавлении доступа сотруднику необходимо указать метрику больше 1000

14) После чего, дынный переход в терминальном клиенте у данного сотрудника исчезнет.

15) Если доступ в пункте 9 отсутствует

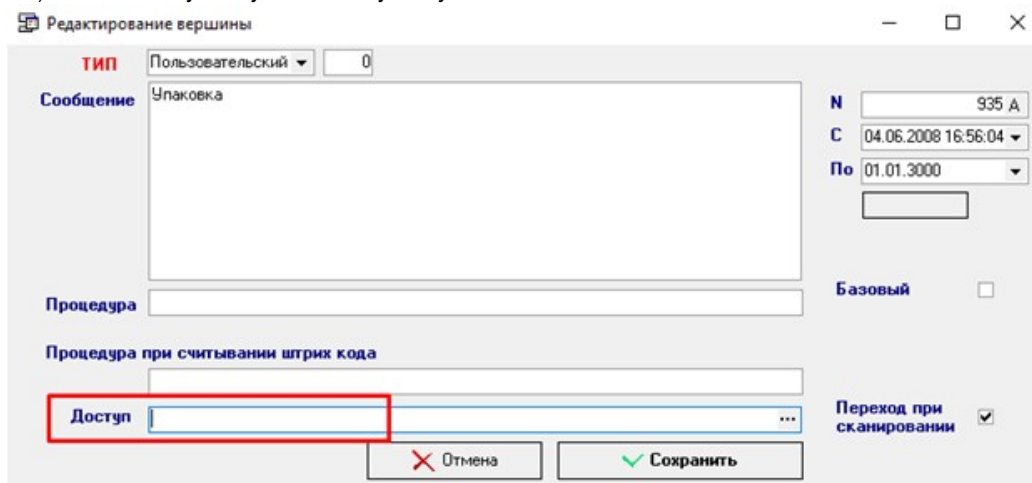

16) То заходим в Утилиты -> Доступы. И создаём доступ

1. Наименование «Пропуска - Терминал»
2. Системное имя «StDocCar_Term»
3. Тип доступа «Доступ», 3
4. Ссылка на системный номер родителя (Нажимаем на 3 точки и ищем по номеру 1633)
5. Сохраняем

Редактирование доступа

Наименование: Пропуска - Терминал **1**

Системное имя: StDocCar_Term **2**

Options: [] [v]

3 Тип доступа: Доступ [v] 0 **0-Запрет; 3-доступно** [v] 3

Ссылка на системный номер родителя: Терминальный клиент **4** [v] 1633

OPTIONS: (0-Меню, 1-Меню с вызовом DLL, 2-Меню с ситенным вызовом) у всех TYPE_ = 1 и есть ссылка на родительский пункт меню (ip=0 корень)

X Отмена **✓** Сохранить

17) После чего, проделываем пункты с 10 по 14.

Файлы

1.jpg	20,3 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
2.jpg	11 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
3.jpg	16,2 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
4.jpg	23,7 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
5.jpg	20,4 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
6.jpg	29,9 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
7.jpg	10,9 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
8.jpg	31,7 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
9.jpg	29,6 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
10.jpg	12,3 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
11.jpg	11,8 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
12.jpg	10,6 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
13.jpg	32,2 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
14.jpg	29,4 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
15.jpg	47,5 КБ	13.05.2020	Межуев Антон