


С клиентом Oracle

Инструкция подключения к БД для ПК Windows


Для начала нужно установить Oracle 10.2.0.3

1. Отключаем UAC в Windows

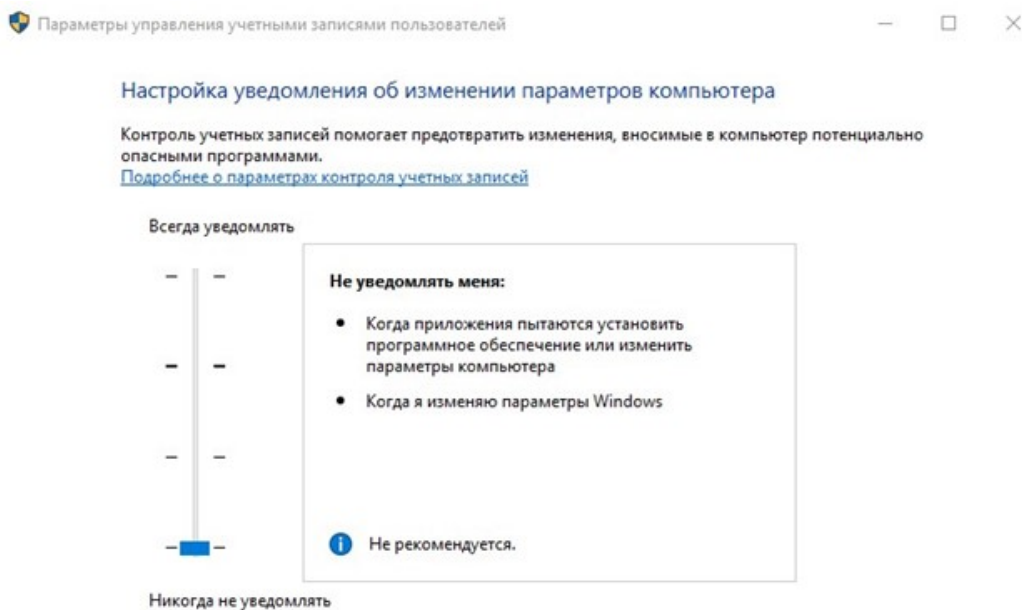


2. Устанавливаем режим совместимости на установочном файле setup.exe


Свойства: setup

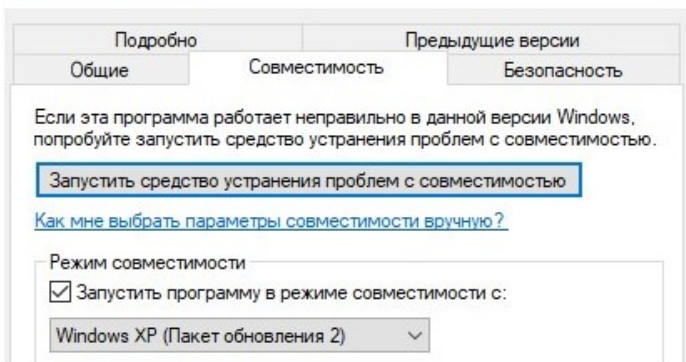


3. Запускаем установочный файл Setup.exe

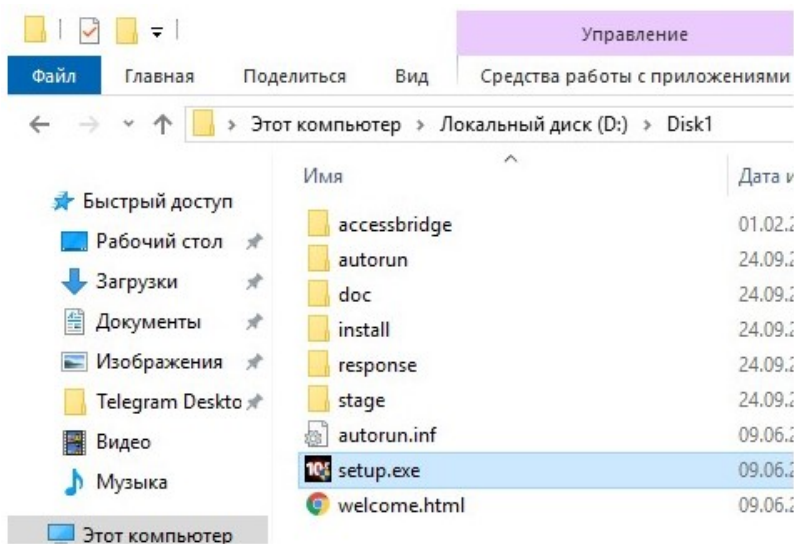


4. Next

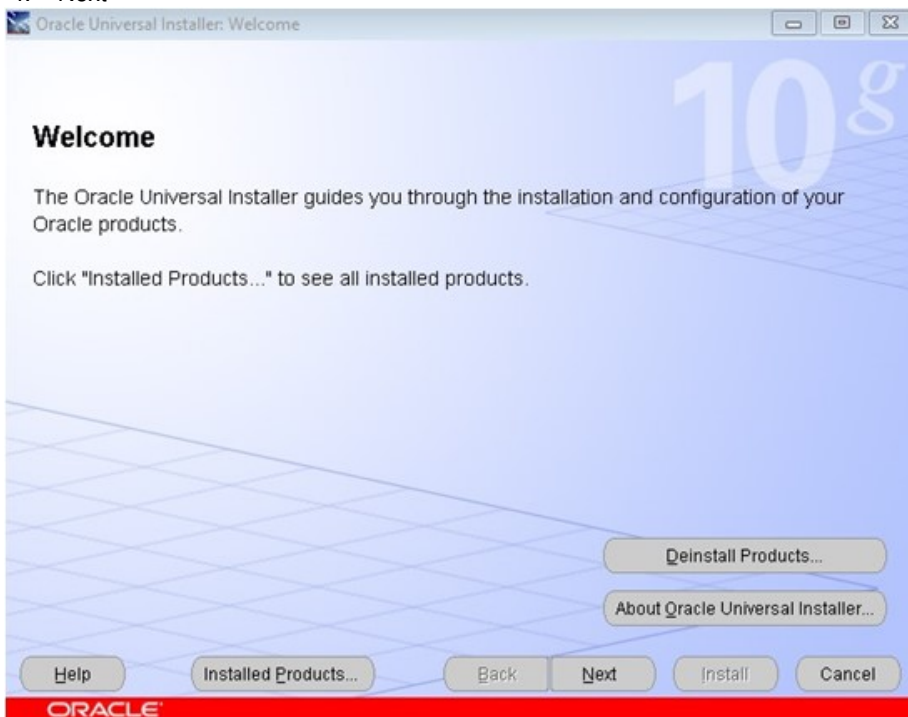

5. Выбираем Administrator

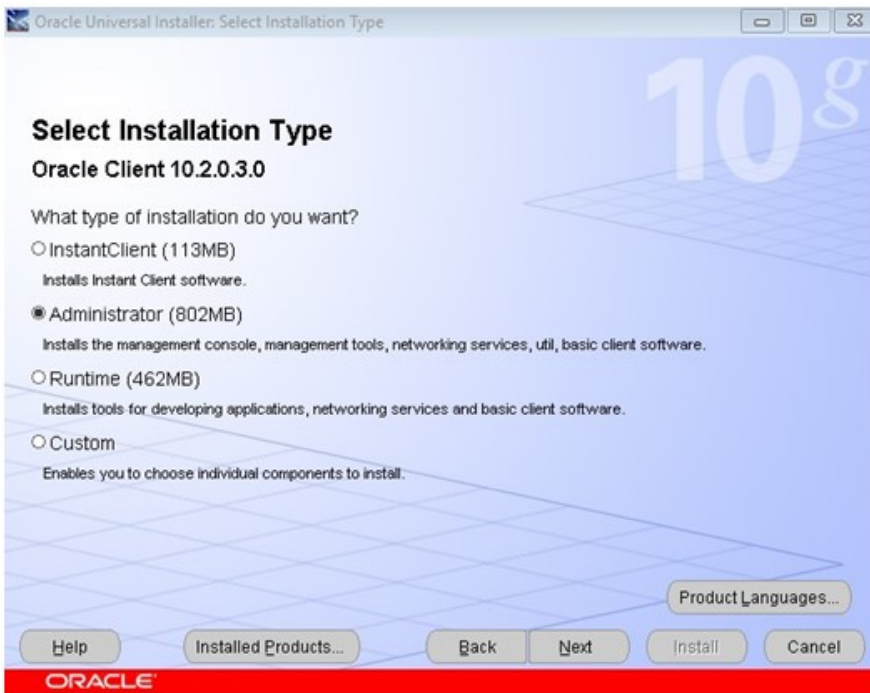


6. Путь оставляем по умолчанию
7. Проверяем нет ли ошибок

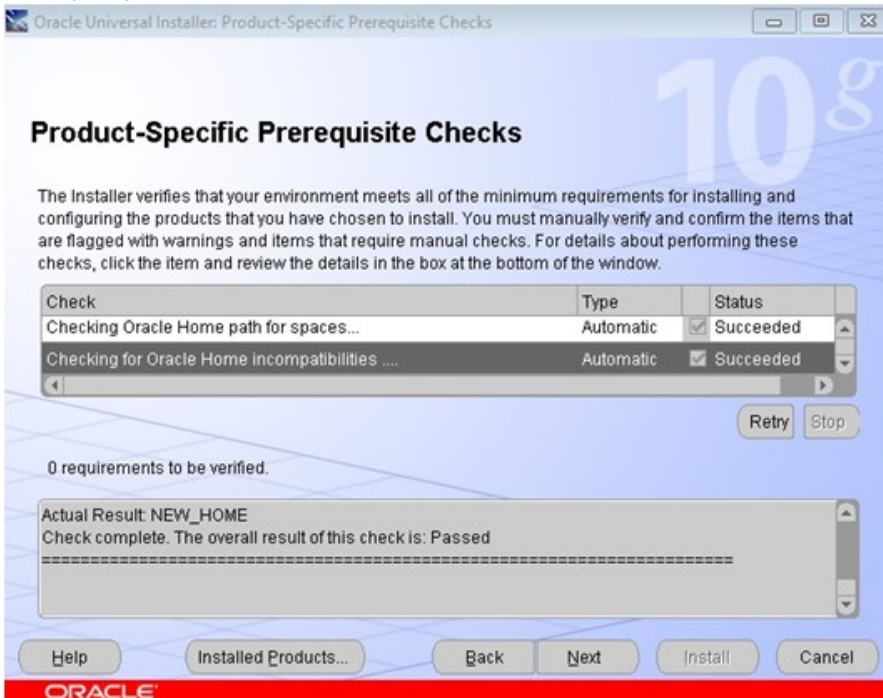


8. Install




9. Далее настраиваем соединение. Галочку не ставим, жмём следующий.

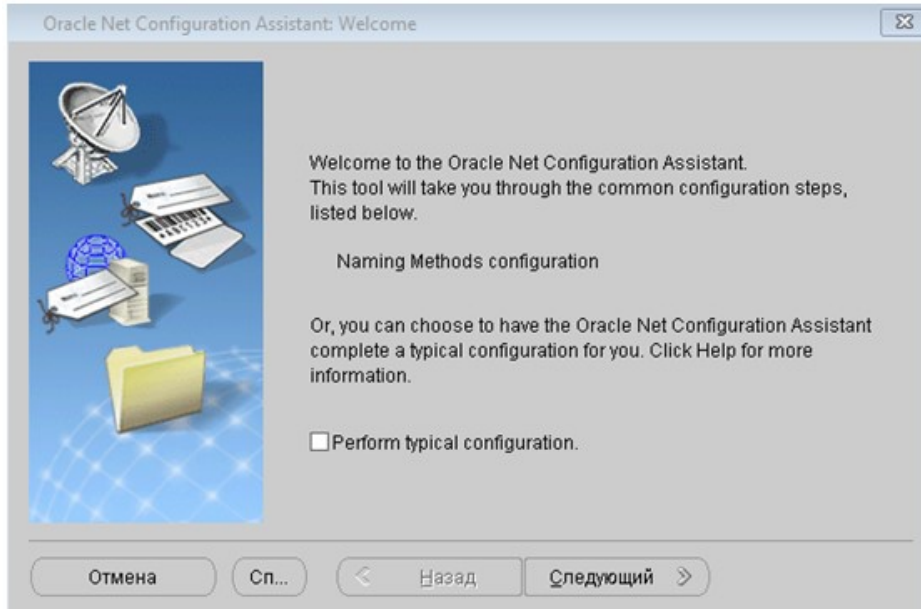


10. Оставляем всё как есть, жмём следующий.

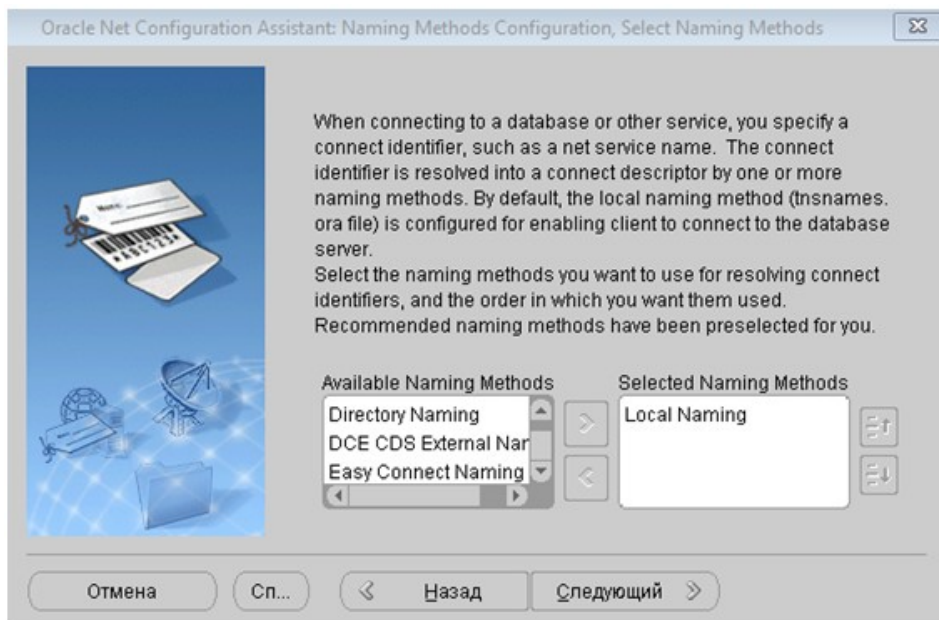


11. Задаём имя XX- где XX название инстанса.

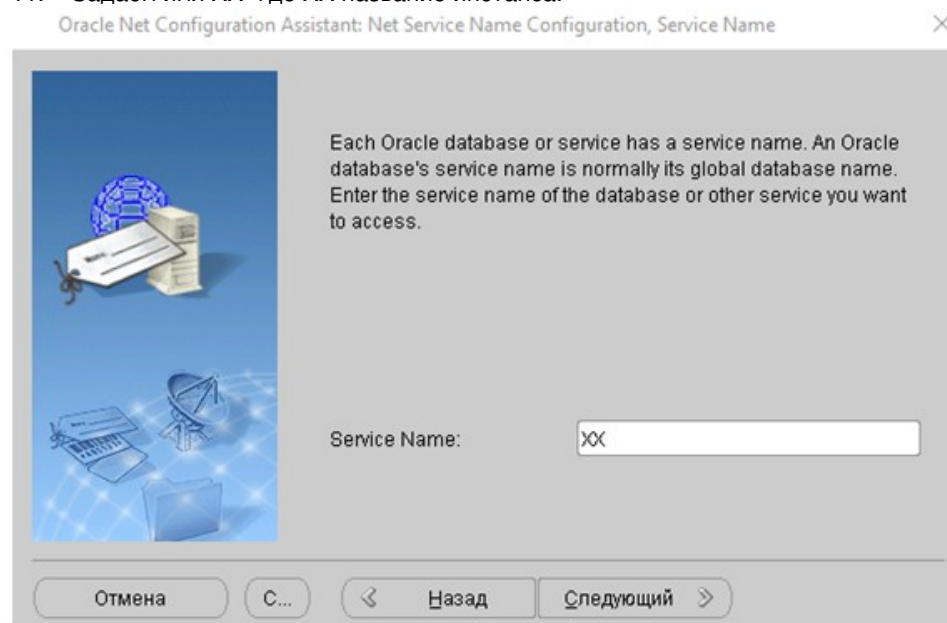


12. Оставляем TCP, жмём следующий.

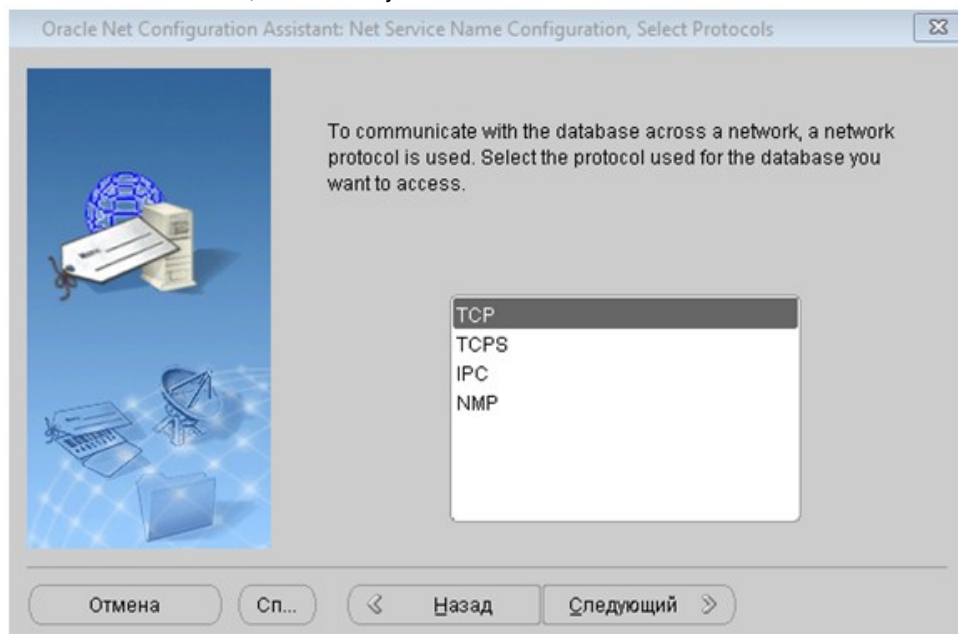


13. Прописываем ip адрес БД

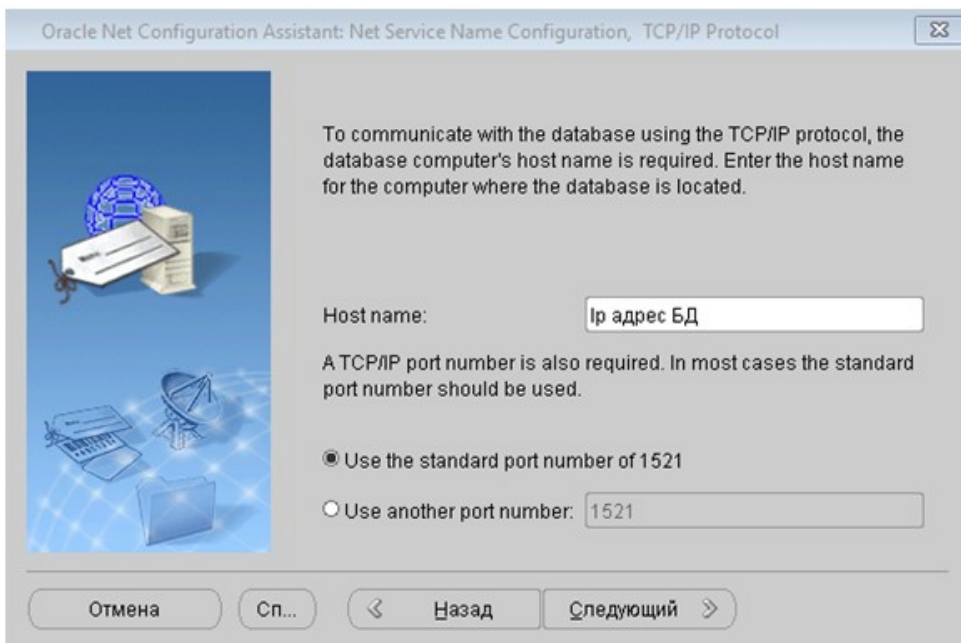


14. Ставим галочку «Yes, perform a test»

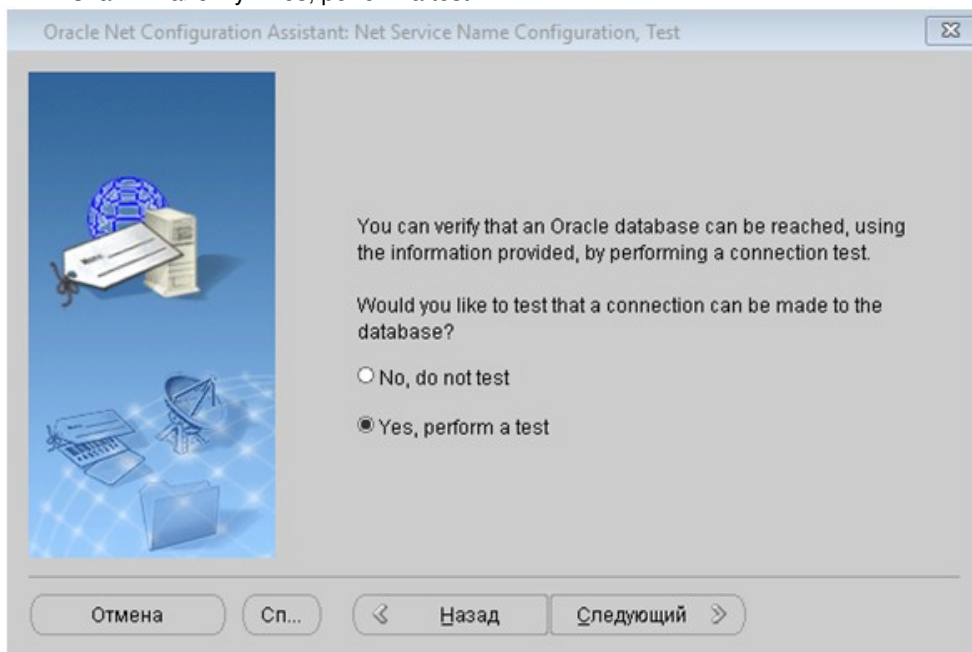


15. Нажимаем Change Login. Прописываем USERNAME и PASSWORD от БД, далее жмём следующий.

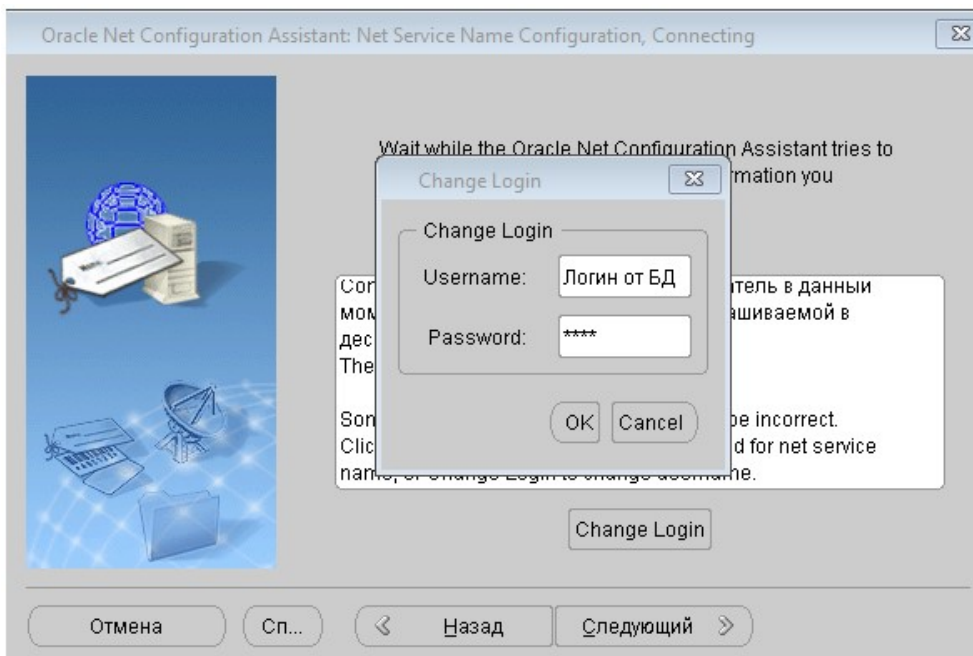


16. Жмём следующий

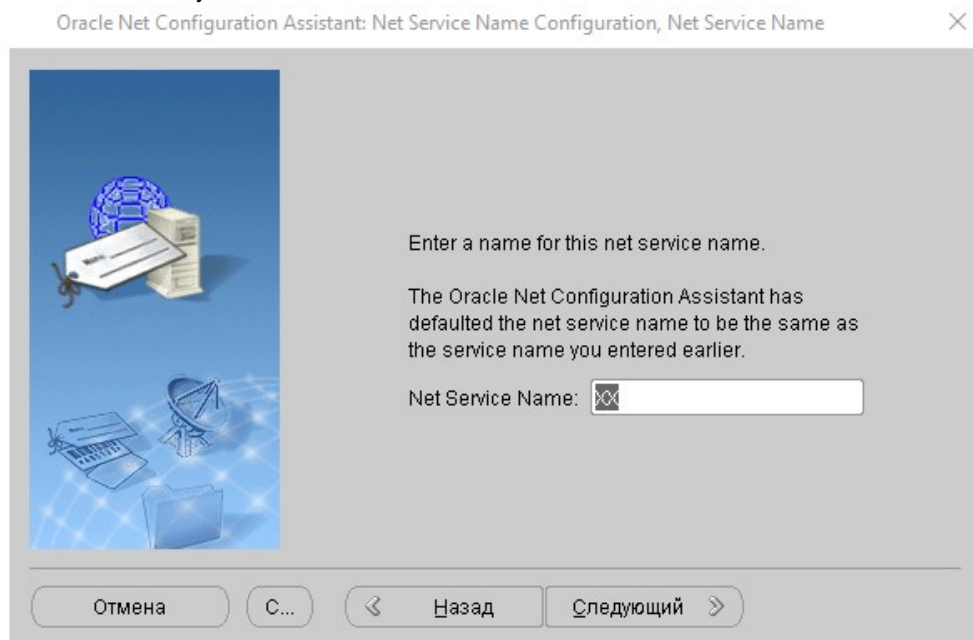


17. Оставляем галочку No, жмём следующий.

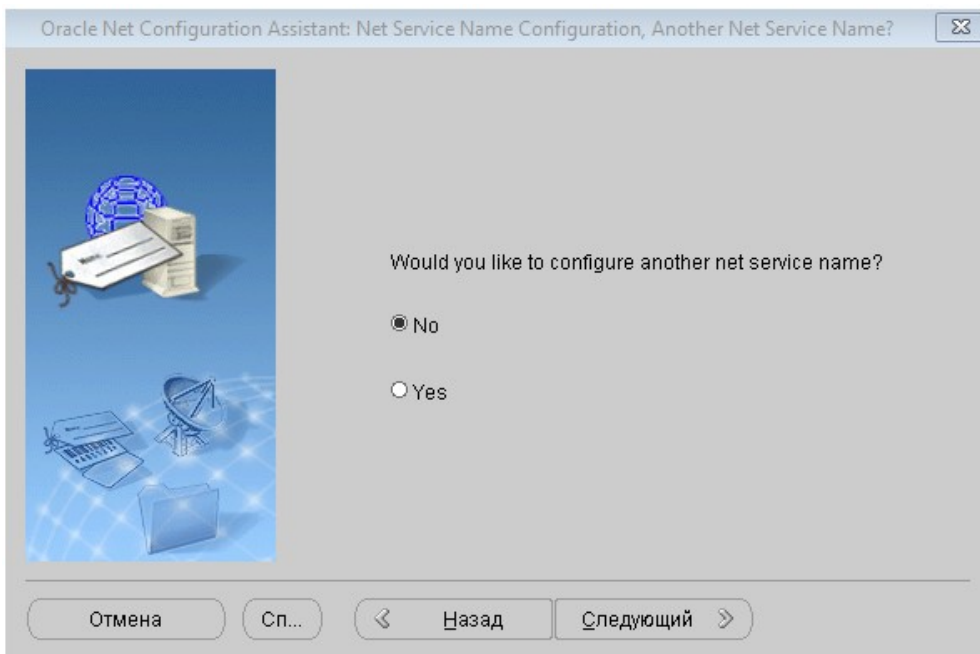


18. Подключение успешно добавлено. Жмём следующий.

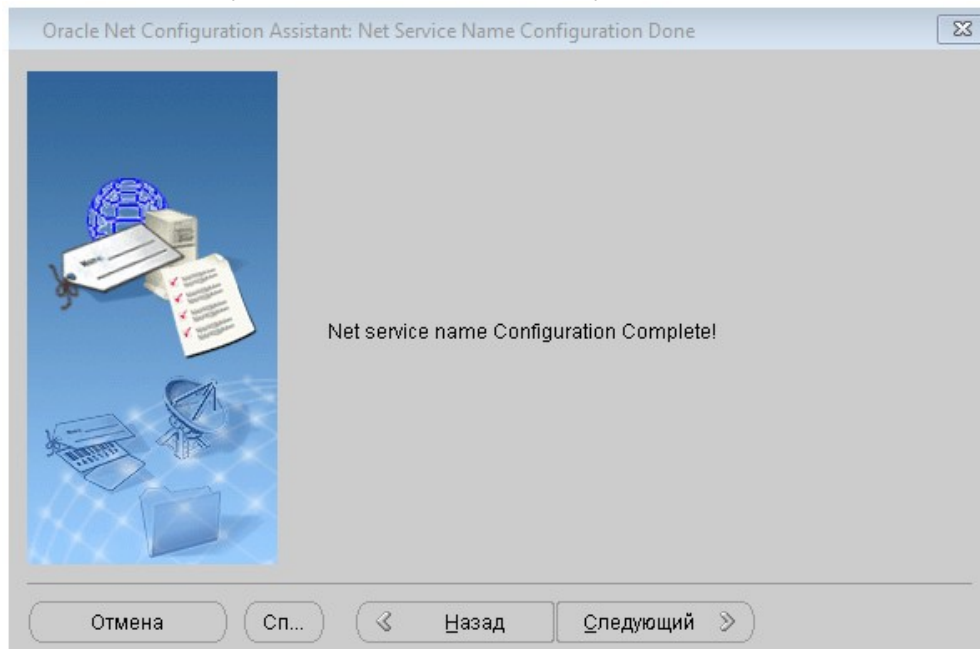


19. Нажимаем готово

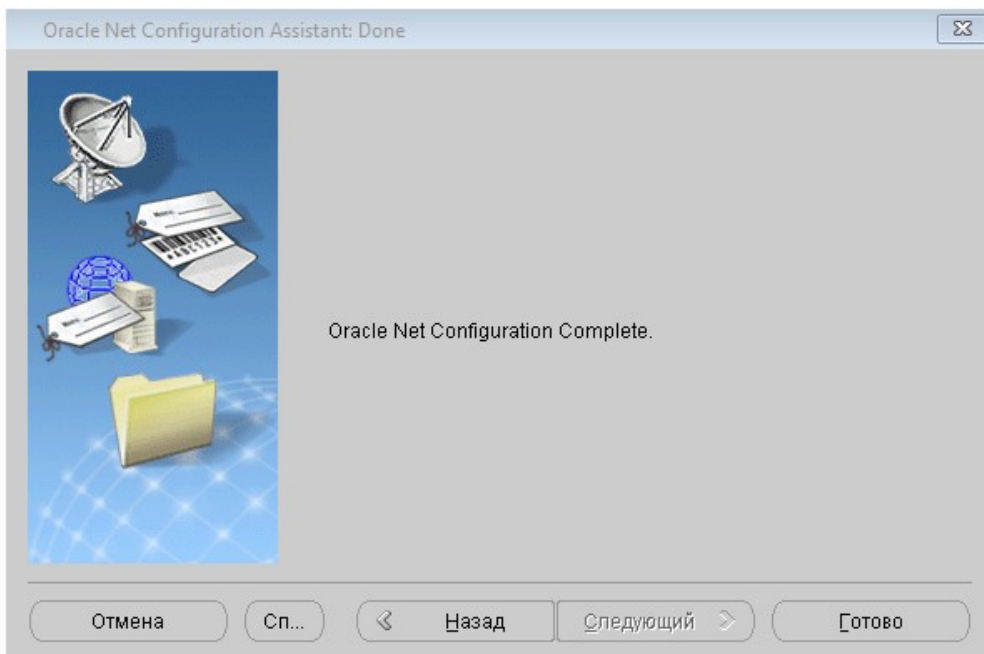

20. Установка Oracle завершена. Нажимаем Exit.

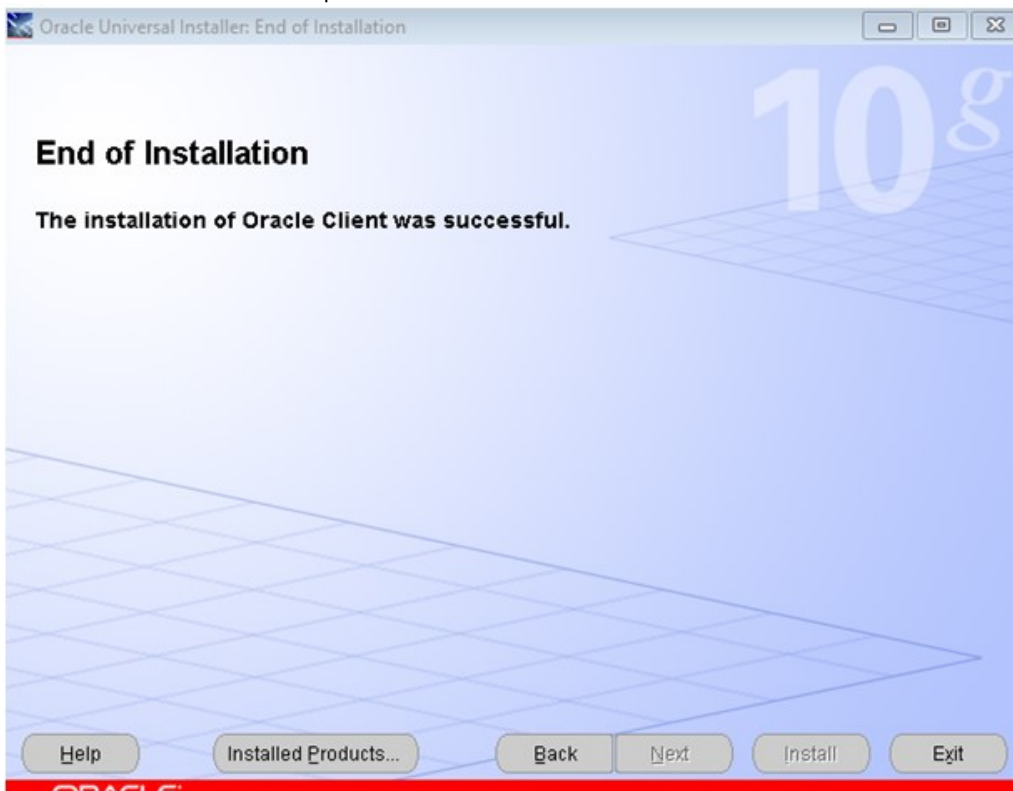

21. После установки Oracle, создаём папку на диске C, выдаём полные права на папку, под названием CWMS3000, кладем в неё файл cwms3000.exe и запускаем.

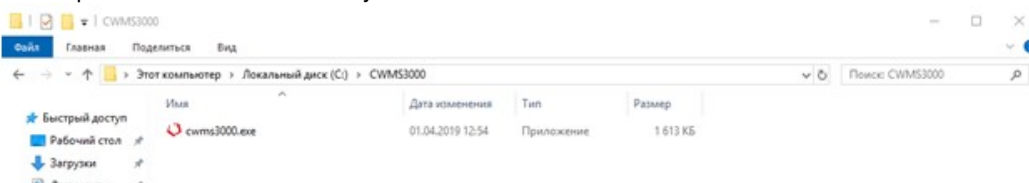

Так же необходимо выдать права на реестр и права на создание глобальных объектов.
Выдача прав на создание глобальных объектов.

- Заходим в локальную политику безопасности.

Для этого с правами администратора нажимаем Пуск, в строке поиска набираем слово "локальная", запускаем Локальную политику безопасности.

- Нажимаем в Локальные политики/Назначение прав пользователя.


- Находим тут Создание глобальных объектов, нажимаем два раза и добавляем проблемного пользователя.

- Применить. Ок.


22. После выгрузки первых dll файлов таких как menu.dll и midas.dll, необходимо зарегистрировать midas.dll под правами локального администратора.

- Запускаем командную строку из-под администратора
- Прописываем следующее «regsvr32 путь до файла\midas.dll»

23. Указываем имя пользователя и пароль от БД, строка соединения SSID

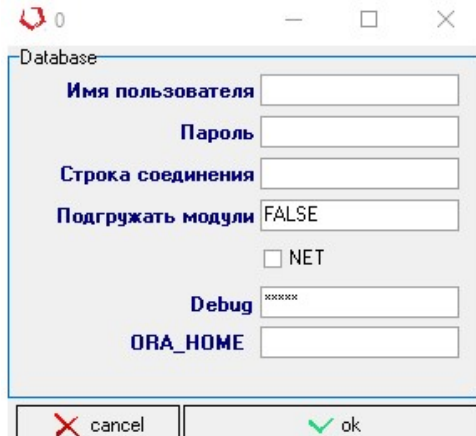

24. Авторизовываемся в системе

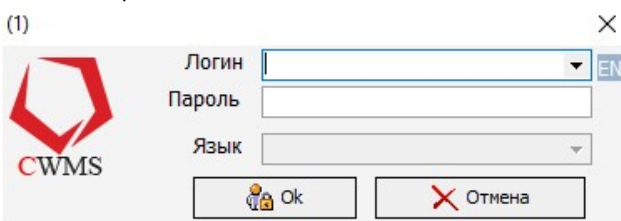

Выберите файл ниже и нажмите "Скачать"
Или просто нажмите на эту картинку - [skachat.png](#)

Файлы

Настройка CWMS с клиентом Oracle.docx	1,32 МБ	03.04.2020	Немтырёв Александр
1.jpg	37,1 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
2.jpg	34,1 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
3.jpg	38,8 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
4.jpg	40,5 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
5.jpg	46,7 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
6.jpg	63,2 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
7.jpg	51,9 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
8.jpg	39,4 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
9.jpg	59,9 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
10.jpg	37,2 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
11.jpg	35 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
12.jpg	47,7 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
13.jpg	37 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
14.jpg	50,9 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
15.jpg	39,7 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
16.jpg	32,6 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
17.jpg	31,4 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
18.jpg	31,3 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
19.jpg	38,7 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
20.jpg	10,2 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
21.jpg	19 КБ	18.05.2020	Межуев Антон
22.jpg	12,5 КБ	18.05.2020	Межуев Антон